


Vejledning til brug af stofvægge/standvægge

Væggene består af aluminiumsprofiler med grå groft stof som væg.

Stoffet er fabriksbrandhæmmet efter gældende regler og derfor er der nogle retningslinjer for dekoration af standen.

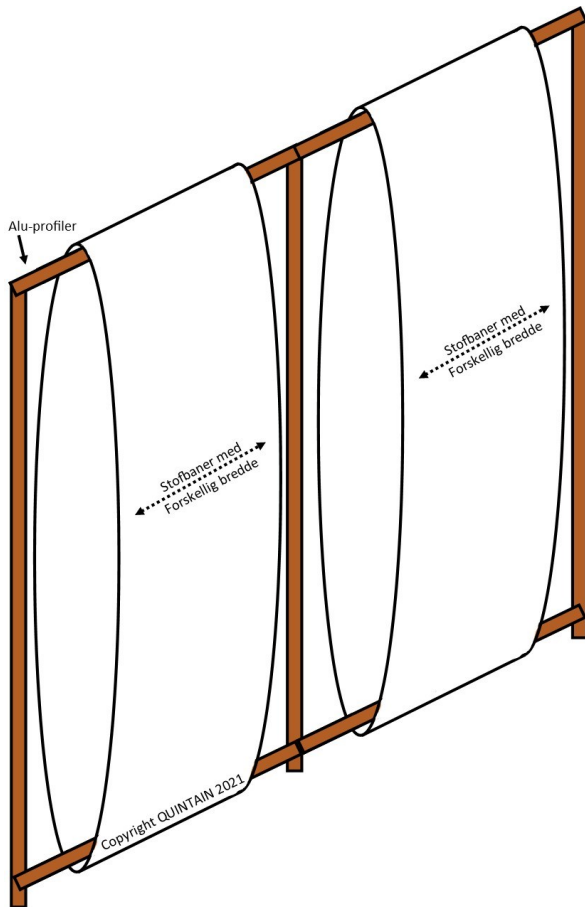

1: Der kan hænges materiale op med

- store sikkerhedsnåle eller alm lange nåle (3cm) i stoffet
- Kroge (evt sammen med snor) over den vandrette overstang (skal kunne gabe over 1.5cm)
- Klemmer på topstangen (skal kunne gabe over 1.5cm)

2: Der er adgang til 1stk 220v stik på standen—max belastning er 500watt (2,5A)

- skal der bruges yderligere strøm skal dette aftales på forhånd.
- medbring selv forlængerkabel/fordeler.
- ønsker du at bruge elkedel på messen, så spørg først. Vi kan henvise til stikkontakt.

3: Der må under ingen omstændigheder klæbes på stoffet

Det afsætter lim og ødelægger dermed brandhæmningen, og stoffet må hverken renses eller vaskes da det også ødelægger brandhæmningen.

4: Der må ikke klæbes på aluminiumsprofilerne (heller ikke med læretyggegummi og lign)

5: Ødelægges messeudstyret ved forkert brug, så faktureres kostprisen på det ødelagte efterfølgende

6: Skal aluminiumsprofilerne renses efter en messe brug af klæbemidler/tape - faktureres kr.300 +moms

Husk at medbringe

Holder til skilte på bagerste topstang



Kroge



Snor



Lange nåle / sikkerhedsnåle



Klemmer til stof, plakater, banner m.m.

Forlængerledning/stikdåse 13A

Blandet værktøj



Bemærk at der ikke kan garanteres topstang på fronten